

## IM-240PE


### Isterningmaskine med indbygget magasin

Produktionskapacitet (ca. kg/24t) (OT 10°C, VT 10°C)\*: 210

Magasinkapacitet (kg) ca.: 110



ISTYPE: Isterning L - standard



Cube Size: **L-STANDARD**  
Weight: 23 g

#### INKLUDERET

Is-skovl, installations kit, ben

#### TILBEHØR

4HC-H vandfilteranlæg, skovlholder-sæt, UV-C desinfektions-sæt, intern afløbspumpe (pumpemotor-sæt og beslag)

#### TILHØRENDE VANDFILTER

4HC-H Enkelt, 4HC-H udskiftningspatron

PRODUKTSERIE: IM CUBE

VARENUMMER: M118

OPRINDELSES LAND: STORBRITANNIEN

Hoshizaki IM-240PE Cube isterningmaskine med indbygget magasin, producerer op til 210 kg terning-is per 24 timer.

Isterningens dimensioner og vægt - ansvarsfraskrivelse: Kun til illustrationsformål. Terningstørrelse og -vægt kan variere afhængigt af lokale installationsforhold.

- Is-produktionssystem med automatisk skyllecycus
- Hver is-cyklus sker med med frisk vand
- Lukket Celle System (Closed Cell System) hjælper til at producere kompakte, hårde og geometrisk perfekte isterninger
- Et lukket vandkredsløb beskytter mod kontaminering af vandet
- Let adgang til kontrolpanelet
- Intern afløbspumpe kan eftermonteres
- UV-C desinfektionsfunktion kan eftermonteres
- Is-produktionen sker med en magnetisk DC/ jævnstrøms-vandpumpe med variabel hastighed uden direkte kobling, hvilket beskytter mod lækager
- Luffilteret kan rengøres
- Aftagelig tætningsliste på døren
- Let aftagelig vandbakke

\* Forkortelser: OT = Omgivelsestemperatur, VT = Vandtemperatur

#### GARANTI

3 år

#### UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 430, galvaniseret stål (bagside)

Kølemiddel: R290 / Kølemiddel (kg): 0,147 / CO2 ækvivalent (kg): 0,441

#### DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur: 1-40°C, Vandtemperaturområde: 5-35°C, Vandtilførselstryk: 0,07-0,8MPa (0,7-8bar)





#### CERTIFIKATIONER





# HOSHIZAKI

## IM-240PE

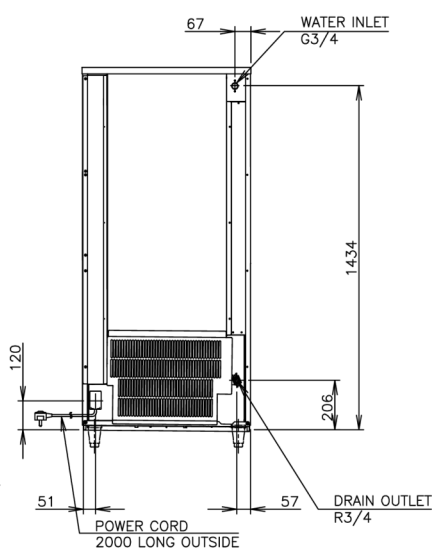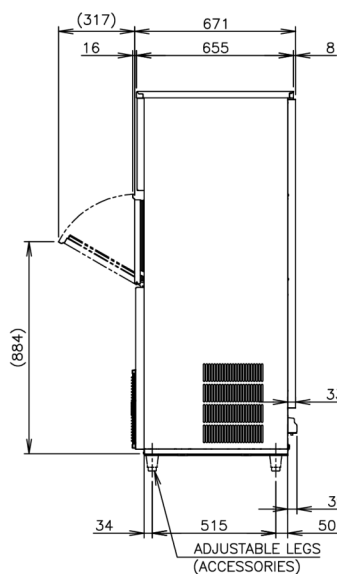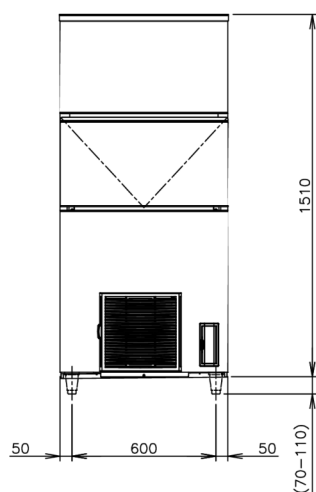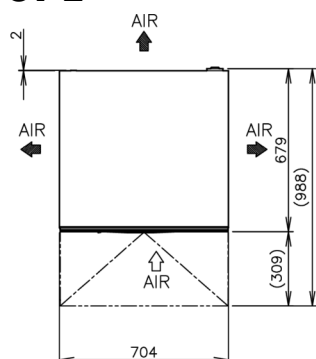

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| Kølesystem | Produktionskapacitet (ca. kg/24t) (OT 10°C, VT 10°C)* | Produktionskapacitet (ca. kg/24t) (OT 21°C, VT 15°C)* | Produktionskapacitet (ca. kg/24t) (OT 32°C, VT 21°C)* | Eltilslutning     | Ampere forbrug (A) | Elforbrug (kW) | Vandforbrug estimeret (m <sup>3</sup> /24t) ved OT* 10°C, VT* 10°C | Varmeafgivelse, (OT 32°C, VT 21°C)* (kW) |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Luftkølet  | 210                                                   | 195                                                   | 175                                                   | 1/220 - 240V/50Hz | 5                  | 0,87           | 0,67                                                               | 2,58                                     |

### FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

| Mål B x D x H (mm), uden ben | Mål, ben                 | Vægt, netto (kg) | Transportkasse B x D x H (mm) | Vægt, brutto (kg) | Volumen, pakket (m <sup>3</sup> ) |
|------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 704 x 665 x 1510             | For ben 70-110 mm ekstra | 108              | 805 x 760 x 1684              | 121               | 1,03                              |

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlforklaring af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.



Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.be](mailto:info@hoshizaki.be)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto: salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Eksportlande [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Øvrige lande [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.dk](http://www.hoshizaki.dk)