



|            |                    |                   |            |
|------------|--------------------|-------------------|------------|
| Varenummer | 67311610000IMC82BC | Tarifkode         | 8418501990 |
| EAN kode   | 5704704021303      | Antal i 40HQ con. | 138        |

#### Kort beskrivelse


IMC82BC er ideel til dåser og flasker og rummer 82 liter. Den transparente front giver et godt blikfang fra alle sider og kabinettet er yderst velegnet til branding.

Energibesparende LED belysning giver et godt lys der repræsenterer varerne godt i køleren. Køleren har 4 hjul med bremses som gør køleren mobil og er nem at flytte rundt, også selv om den er fyldt op.

#### Fokuspunkter

- Mobil impulskøler - ideel til øget salg
- Ventilert kølesystem
- Gennemsigtigt låg og LED-lys
- Justerbar digital temperaturkontrol
- Perfekt display til dåser og flasker
- Perfekt til branding
- Hjul med bremses
- Skydelåg af glas

#### Måltegnig

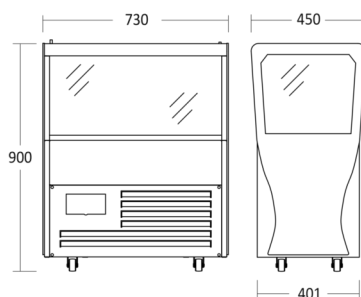

#### Mål og vægt

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Produktmål, HxBxD, mm       | 900 x 745 x 450  |
| Produkt dybde m/håndtag, mm | 450              |
| Emballagemål, HxBxD, mm     | 1000 x 765 x 485 |
| Brutto- /nettovolum, ltr    | 82 / 68          |
| Indvendige mål, HxBxD, mm   | 345 x 680 x 330  |
| Brutto- /nettovægt, kg      | 45 / 35          |

#### Kapacitet og forbrug

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Energieffektivitetsklasse            | C          |
| Dagligt energiforbrug, kWh/24        | 2,27       |
| Årligt energiforbrug, kWh/a          | 828,55     |
| Energieffektivitetsindex (EEI)       | 32,8       |
| Lydniveau, dB(A)                     | 55         |
| Køle- /fryseteknik                   | Ventileret |
| Klimaklasse                          | 3          |
| Temperaturklasse                     | M2         |
| Kølemiddelstype / gas påfyldning gr. | R290a / 90 |
| Temperaturområde °C                  | 3 / 7      |
| Luftfugtighedsområde (%RH)           | 60±3%      |

#### Installation og strøm

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Volt / hertz, V/hz     | 220-240V / 50hz |
| Antal elektriske faser | 1L+N            |
| Watt / Ampere, W/A     | 250 / 1,5       |
| Ledningslængde, cm     | 180             |

#### Design og komfort

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Digitalt display     | Ja               |
| Indvendigt lys       | 2 Horizontal LED |
| Udvendigt termometer | Ja               |
| Selvlukkende/vendbar | Nej/Nej          |
| Dør- / låge type     | Skyde            |
| Håndtag              | Udvendigt        |
| Antal hjul           | 4 hjul           |
| Nøgle og lås         | Nej              |

#### Farve og materiale

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Farve og materiale på dør/låg | Glas skydelåg/-døre |
|-------------------------------|---------------------|

#### Udstyr

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Justerbare hylder | Nej |
|-------------------|-----|